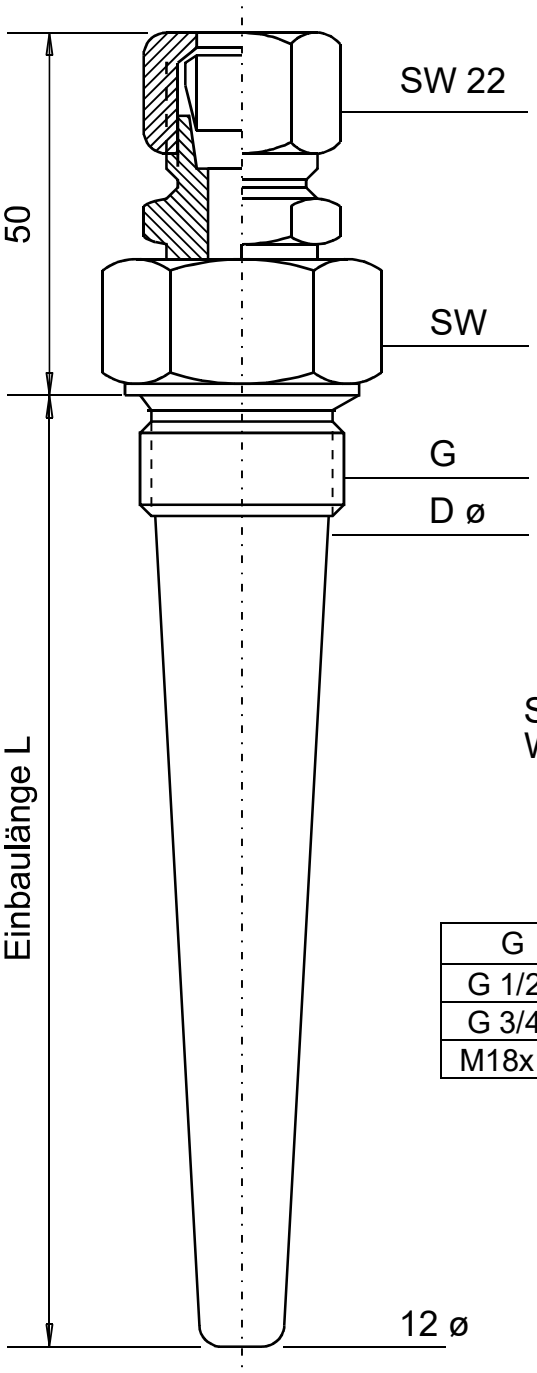


Schutzrohr-
Werkstoff
1.4541

G	SW 1	D
G 1/2 A	SW 27	ø 17,5
G 3/4 A	SW 32	ø 23,0
M18x1,5	SW 24	ø 16,0

AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME

	TAG	NAME
Bearb	16.05.00	F. Löbel
Gepr.		
Norm		

F.PLÖGER
PLÖGER SENSOR GMBH

Schutzhülse, schwere Ausführung bis 800°C
aus dem Vollen gedreht und gebohrt

Bauform : TS 21v

Maßstab 1 : 1

Zeichnung Nr. : S 220 - 21v - 1

CAD File TF21v-1-000

Ersatz für Zeichnung Nr.