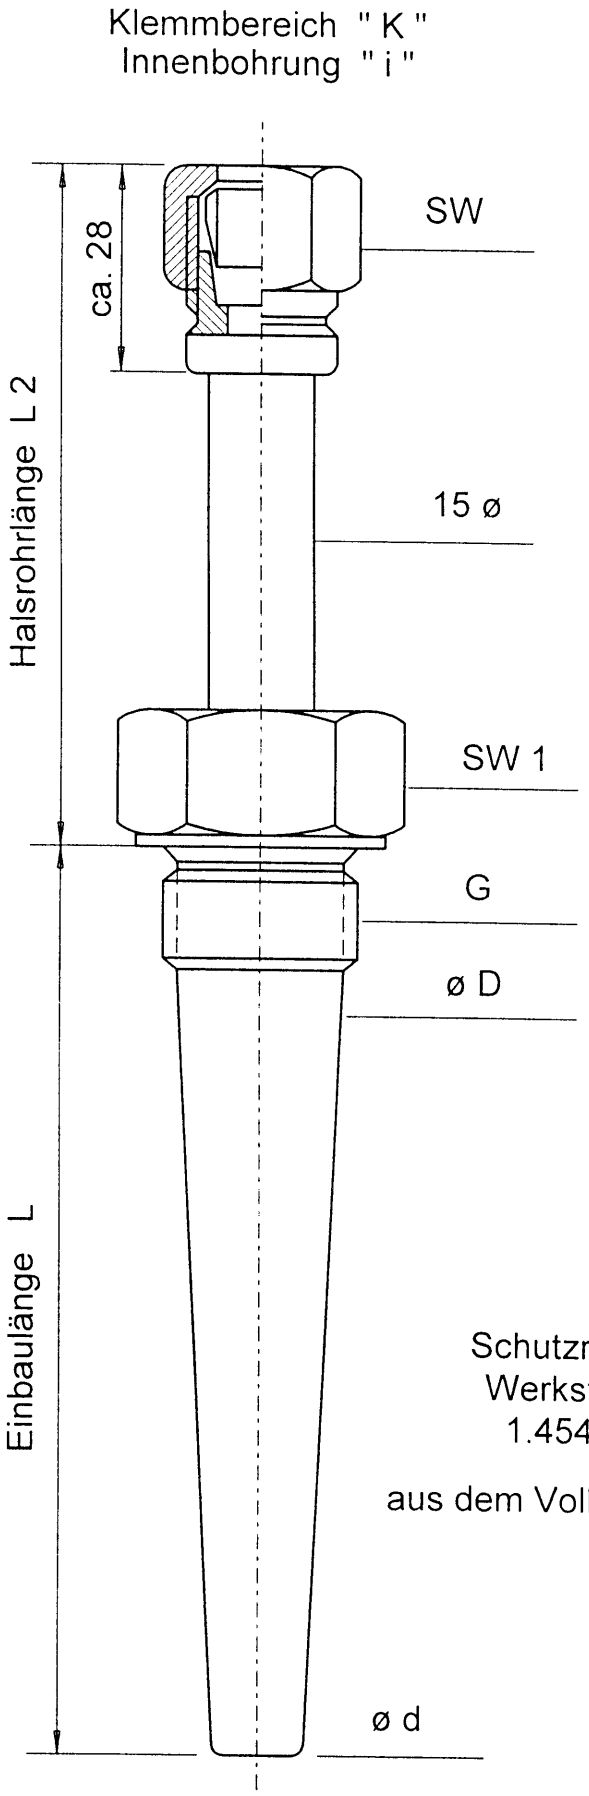


G	SW 1	D
G 1/2 A	SW 27	ø 17,5
G 3/4 A	SW 32	ø 23,0

Schutzrohr-
Werkstoff
1.4541

aus dem Vollen gebohrt

Schutzhülse einsetzbar bis 800°C
für starke mechanische Belastung

Bauform : TS 198

Maßstab

CAD File TF198-000

Zeichnung Nr. : S 500 - 198

Ersatz für Zeichnung Nr.

F.PLÖGER
PLÖGER SENSOR GMBH

	TAG	NAME
Bearb	12.02.98	A. Maschm.
Gepr.		
Norm		

AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME