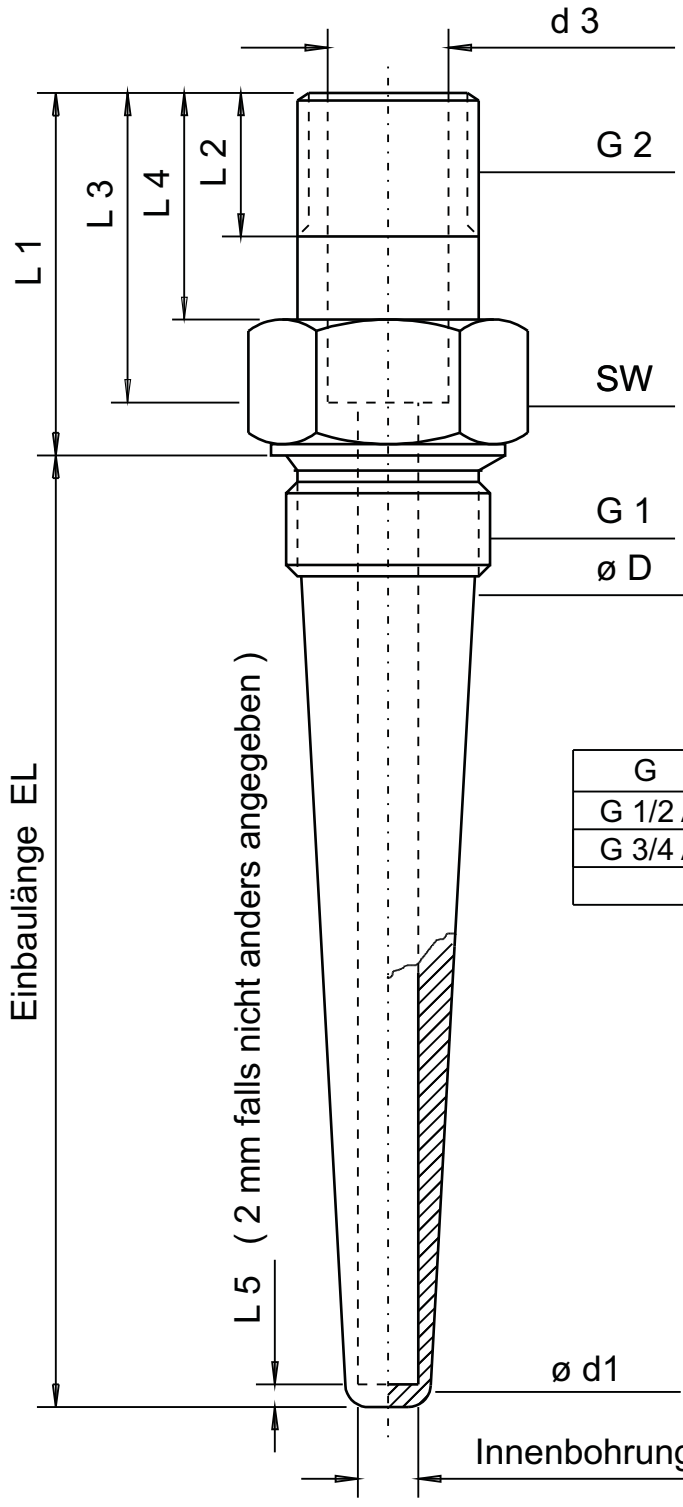


G	SW	D
G 1/2 A	SW 27	ø 17,5
G 3/4 A	SW 32	ø 23,0

Schutzrohr-
Werkstoff
1.4541

						Schutzhülse, schwere Ausführung bis 800°C aus dem Vollen gedreht und gebohrt	
					TAG	NAME	
				Bearb	17.07.95	F. Löbel	Bauform : TS 217 — Maßstab
				Gepr.			
				Norm			
1.)	Bohrungstiefe d3	04.03.08	R. Dolezyk	F.PLÖGER			Zeichnung Nr. : S 500 - 217 — CAD File
AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME	PLÖGER SENSOR GMBH			Ersatz für Zeichnung Nr. — TF217 - 000