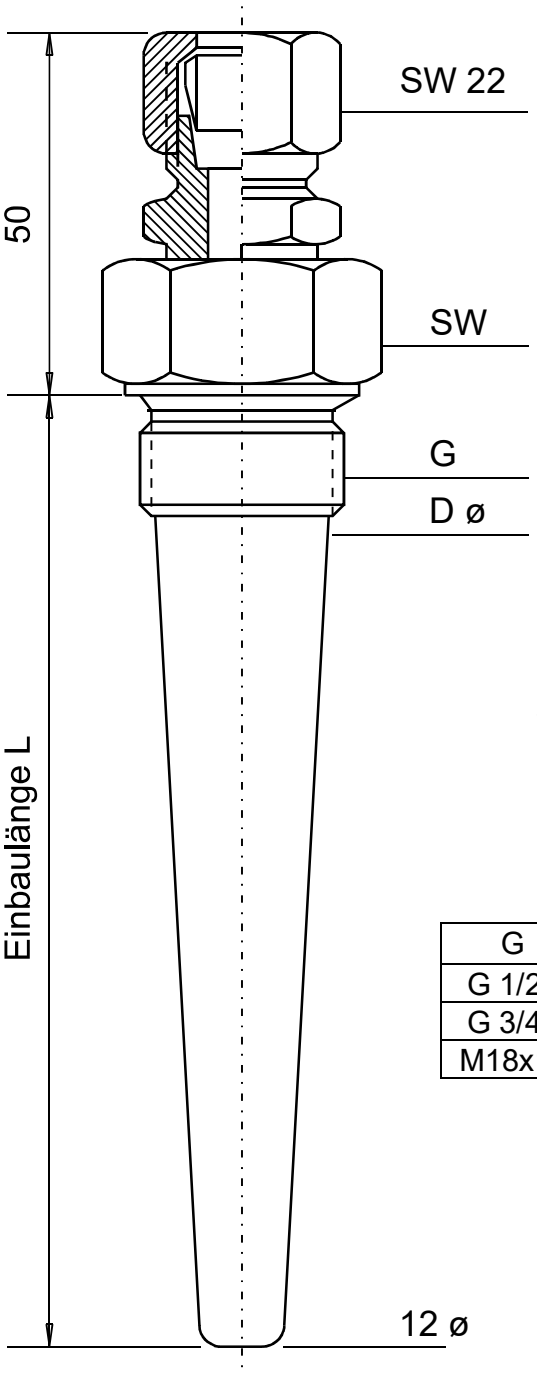



Schutzrohr-
Werkstoff
1.4541 / 1.4571

| G | SW 1 | D |
|---|---|---|
| G 1/2 A | SW 27 | ø 17,5 |
| G 3/4 A | SW 32 | ø 23,0 |
| M18x1,5 | SW 24 | ø 16,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Schutzhülse, schwere Ausführung bis 800°C aus dem Vollen gedreht und gebohrt | |
| | | | | | TAG | NAME | |
| | | | | Bearb | 16.05.00 | F. Löbel | Bauform : TS 21v |
| | | | | Gepr. | | | Maßstab 1 : 1 |
| | | | | Norm | | | |
| 01 | Werkstoff 1.4541 / 1.4571 | 06/20 | JWE | F.PLÖGER PLÖGER SENSOR GMBH | | | Zeichnung Nr. : S 220 - 21v - 1 |
| AUS GABE | ÄNDERUNG | TAG | NAME | | | | Ersatz für Zeichnung Nr. |
| | | | | | | | CAD File TF21v-1-000 |