


Ausführung der Anschlußleitung nach Absprache

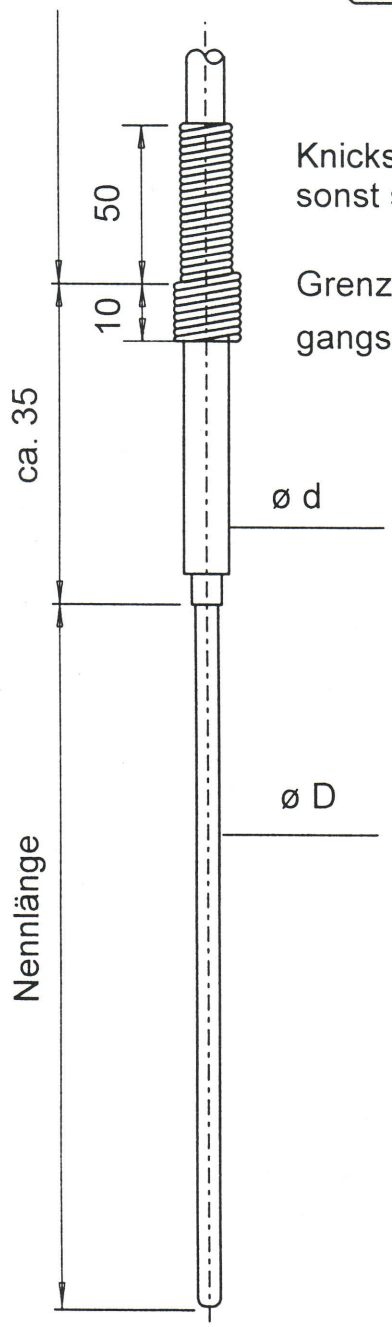

Knickschutz nur bei angebauter Anschlußleitung, sonst standardmäßig 150 mm freie Leitungsenden.

Grenztemperatur im Kabelübergangsteil 200 °C

Element	Werkstoff Schutzrohr	maximal Temperatur
NiCr-Ni Typ K	2.4816	1100 °C
Fe-CuNi Typ J	1.4541	600 °C
Pt 100	1.4541	600 °C
ø D Standard = 3 - 4,5 - 6mm		

min. Biegeradius 3x Durchmesser

Meßstelle vom Mantel isoliert

						Mantel-Thermoelement Mantel-Widerstandsthermometer	
					TAG	NAME	Bauform : TG 180	Maßstab
				Bearb	21.10.93	F. Löbel		
				Gepr.				
				Norm				
				F.PLÖGER			Zeichnung Nr. : H 110 - 180	CAD File
AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME	PLÖGER SENSOR GMBH			Ersatz für Zeichnung Nr.	TF180 - 000